




VIHREÄWATTI TRI-PROOF TUBE IP69

Tekniset tiedot:

Valotehokkuus: 150lm/W
Väriämpötilat: 3000K/4000K/5000K/6000K/6500K
Optiikka: PMMA
Energiatehokkuusluokka: A++
Keskim. käyttöikä (L70B10/ Ta 25°C): 100 000 tuntia
Ohjattavuus: ON/OFF, DALI
Hätäpoistumistie ominaisuus: Valittavissa
Välkkymättömyys: Välkkymätön
Liitäntä: Pistoliitin / Plugliitäntä / Pistotulppa / Rasialiitäntä
Integroitu liiketunnistin: Ei valittavissa
Tehokerroin: >0.95
THD: <15%
Sähköverkko:
Värintoistoideksi / CRI: >80
Valon avautumiskulma: 120°
Käyttölämpötila: -20~+45°C
Materiaalit: AL6063+PMMA+304 stainless steel
Kotelointiluokka: IP69K
Iskunkestävyys: IK10
Takuu: 5 vuotta
Merkinnät: CE, ROHS, VDE, TÜV, UL, DLC & ERP
Kiinnitys: Kisko-, seinä-, ramppi ja vaijeri
Korroosio, lika- ja pölysuoja: Kyllä
Valaisin läp johdotettu: Kyllä

Teho	Mitat	150lm/W
20W	714x272x183 mm	3000 lm
40W	1315x272x183 mm	6000 lm
60W	1615x272x183 mm	9000 lm

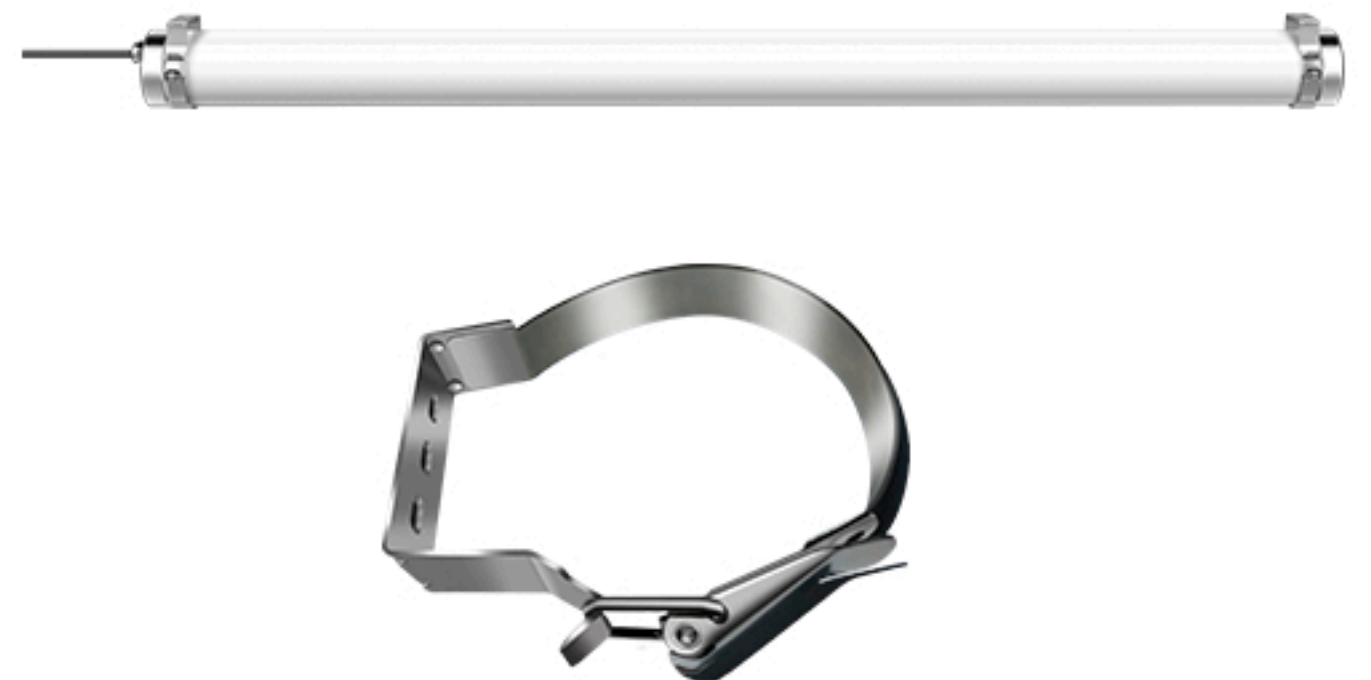

Valonjakokulma

